# PALET EPAL CP3

1.140 x 1.140 mm




La seguridad y la calidad son especialmente importantes en la industria química. La protección de los empleados, el medio ambiente y la propia carga es prioritaria. Con los nuevos palets EPAL CP con calidad garantizada, EPAL cubre un importante vacío en la cadena logística de la industria química. Los palets EPAL CP 1-9 están disponibles a través de más de 1.600 fabricantes y reparadores autorizados. Buscador de proveedores en www.epal.eu.

## DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Materiales: 15 tablas de madera de calidad, 9 tacos de aglomerado de madera o madera maciza y 81 clavos. Fabricado conforme al Reglamento Técnico de EPAL.

| | |
|---|---|
| **Largo** | 1.140 mm |
| **Ancho** | 1.140 mm |
| **Alto** | 138 mm |

## MARCAJES

EPAL

«EPAL en óvalo» en el taco de esquina derecho.

IPPC XX-XX 00000 HT

Símbolo IPPC, código de país, número de registro de la autoridad nacional de protección fitosanitaria y tratamiento térmico en el taco de esquina izquierdo.

CP3
095-8-01


Marcado del tipo CP y número de identificación EPAL (n.º de licencia-año-mes) en el taco central.



Grapas de control EPAL

## MANIPULACIÓN

El acceso por los 4 lados y su alta calidad permiten una manipulación eficiente durante la producción, el almacenamiento y el transporte a lo largo de toda la cadena de suministro. Compatible con todos los soportes de carga estándar convencionales, carretillas industriales y sistemas de almacén. Uso: Como palet para contenedores, especialmente para barriles y octabines.



## CONTROL DE CALIDAD

El sistema de aseguramiento de la calidad de EPAL garantiza que los europalets EPAL mantengan una calidad elevada y uniforme a escala internacional. Las empresas de inspección Bureau Veritas y CCIC realizan cada año más de 25.000 inspecciones independientes por encargo de EPAL en las instalaciones de los licenciatarios EPAL. Este control de calidad de los europalets EPAL constituye la base fundamental para su reutilización e intercambio y, por tanto, para su sostenibilidad.

## NIMF 15 (ISPM 15)

IPPC

Durante la producción, los europalets EPAL reciben tratamiento térmico (HT) de acuerdo con la norma IPPC ISPM 15 (NIMF 15). Esto elimina las plagas y protege árboles, plantas y otros ecosistemas frente a infestaciones. El tratamiento ISPM 15 garantiza que los europalets EPAL puedan utilizarse para transportar mercancías sin restricciones a escala internacional y entre continentes.

PBCP 05/2025 EN

European Pallet Association e.V.
Hamborner Str. 55 • 40472 Düsseldorf


Tel.: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org • www.epal.eu

Escanea el código QR y descubre más en www.epal-pallets.org.

# PALET EPAL CP3


1.140 x 1.140 mm

Lado de 1.140 mm

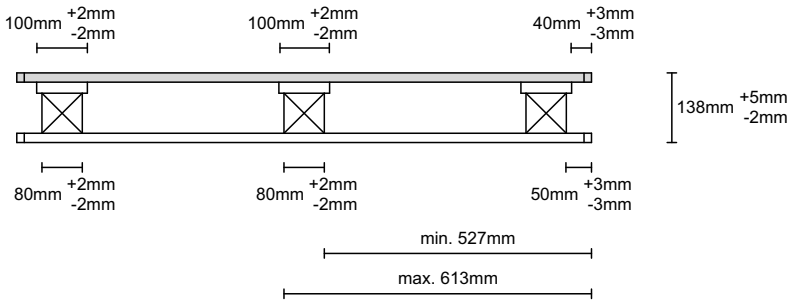



1.140 mm side

Lado de 1.140 mm

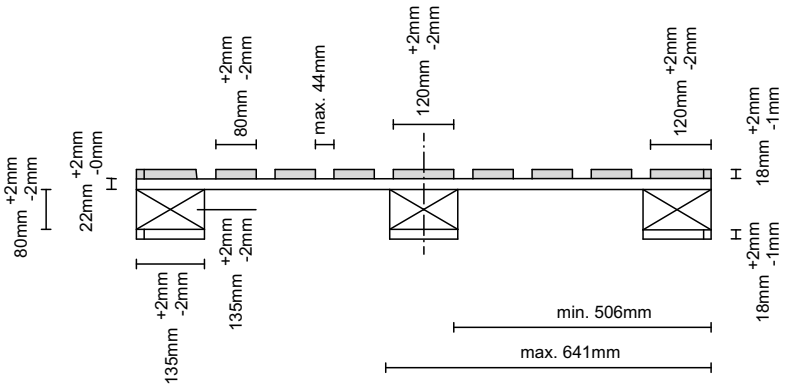


Top view

Vista superior

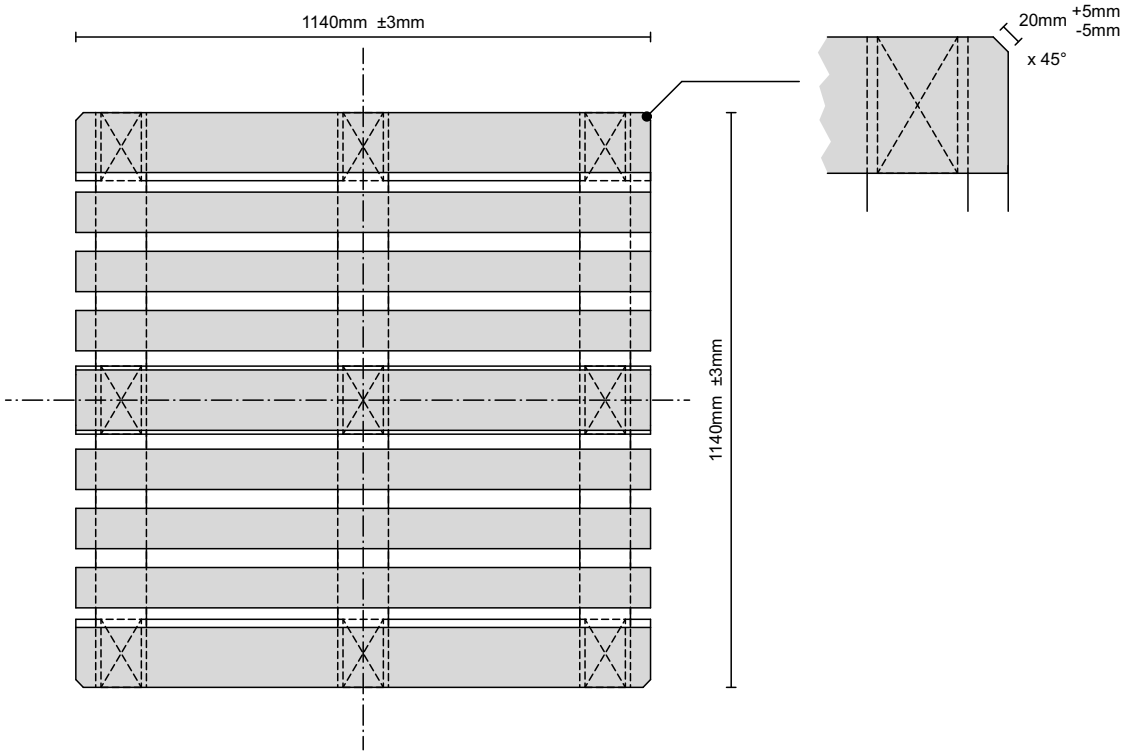


European Pallet Association e.V.
Hamborner Str. 55 • 40472 Düsseldorf

Tel.: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org • www.epal.eu

Escanea el código QR y descubre más en www.epal-pallets.org.

PBCP 05/2025 EN